


Установка в помещении

Вставьте монтажные трубки, которые приварены к металлической пластине, в отверстия, находящиеся в базовой плите (плитка-основание для животных). Нанесите однокомпонентный полиуретановый клей на монтажные трубки. Расположите слона, носорога, верблюда поверх монтажных трубок, клей высохнет в течение ночи. Основание усиливает стойкость животных. Крепление с помощью клея дает дополнительную защиту, так как животное почти невозможно поднять или переместить.

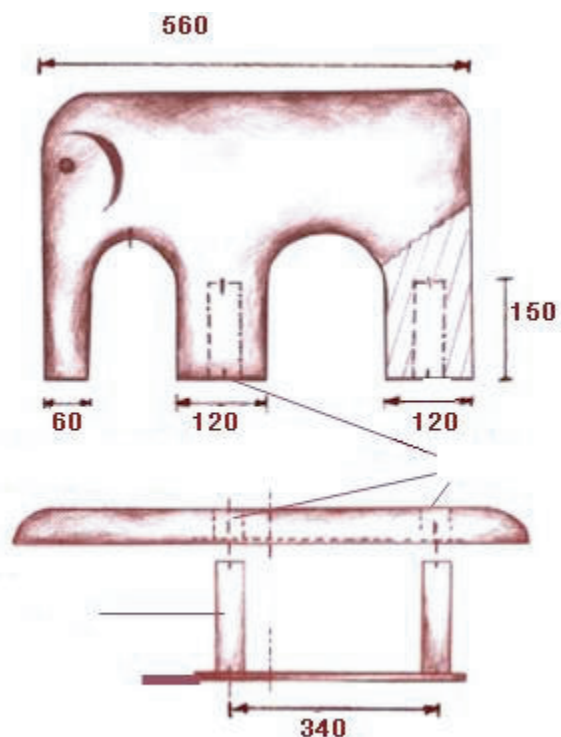

Установка снаружи (на улице)


Используйте картонный шаблон, чтобы закрепить анкерные крепления в земле с нужным промежутком. Используйте крепежный винт, чтобы зафиксировать монтажные трубки в анкерах.

Нанесите однокомпонентный полиуретановый клей на монтажные трубки.

Расположите слона, носорога, верблюда поверх монтажных трубок, клей высохнет в течение ночи.

Чтобы снять устройство в зимнее время, сначала ослабьте крепежные винты, вытащите животное из базовых анкеров вместе с монтажными трубами.

Используйте защитный колпачок, чтобы защитить базовый анкер от воды зимой.

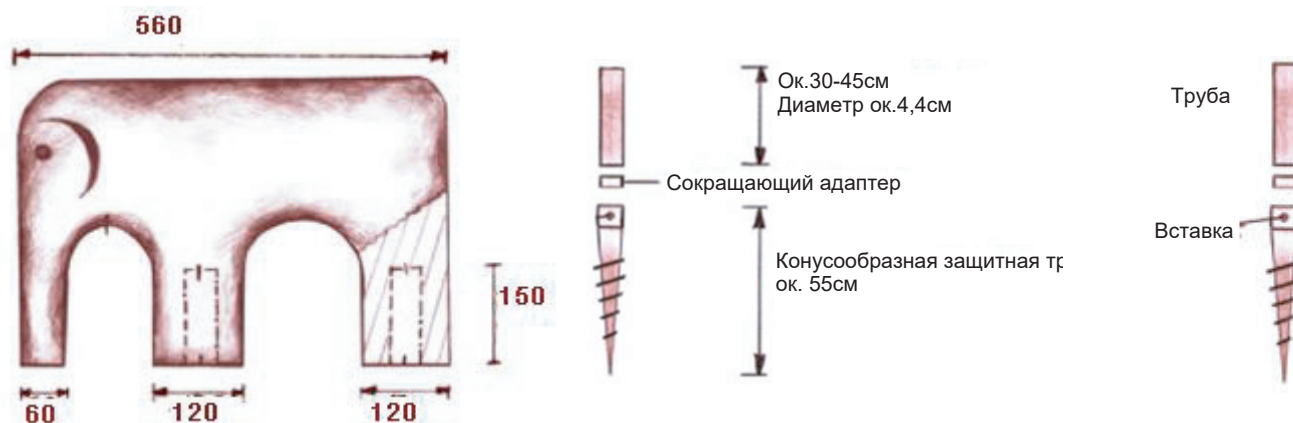

Чтобы избежать изменений цвета из-за выгорания на солнце, не удаляйте защитную пленку до установки.

Товар

Противоударная защитная плитка EUROFLEX®
Плитка для покрытия спортивных площадок EUROFLEX®
Дизайнерская плитка EUROFLEX®
Алфавитная и цифровая плитка EUROFLEX®
Тротуарная блоковая плитка EUROFLEX®
Эластичные тротуарные блоки EUROFLEX®
Ограждение для лужаек EUROFLEX®
Резиновые ступени EUROFLEX®
Краевой и угловой профиль EUROFLEX®
Накладки на ступени EUROFLEX®
Слон, Носорог, Верблюд и Пони EUROFLEX®
Резиновый бордюр EUROFLEX®
Панели периметра EUROFLEX®

Необходимое количество клея: 1 картридж (310мл) расходуется на 3-4м длины.

Тип клея: эластичный однокомпонентный полиуретановый клей, например, Ottocoll P 83 и Ottocoll m 500 (Otto Chemie, Fridolfing/Germany, Tel. +49 (0)8684 – 908-0). Другие места, где можно приобрести клей: предприниматель или ближайший представитель KRAIBURG.

Подготовка: поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Проверьте сцепление и совместимость с пластиковыми и окрашенными поверхностями перед установкой.

Склеивание: нанесите клей из пистолета-картриджа на основание. Толщина слоя зависит от соединяемых материалов.

В течение 10 минут от момента нанесения клея установите плитку на место и придавите. Из-за пастообразной консистенции клея рекомендуется держать плитку до полного высыхания клея. Время высыхания зависит от толщины слоя и влажности окружающего воздуха

Температура, при которой можно работать: от + 5°C до + 40°C

Покройте пленкой через 20 мин при 23°C

Время полного склеивания - через 24 часа при 23°C

Грунтовка для абсорбирующего основания: предназначена для улучшения склеивания на минеральных материалах.

Рекомендуется использовать пористый бетон, например, грунтовку OTTO 1225 для клея Ottocoll P 83 и M 500. Для асфальта используйте грунтовку OTTO 1216 и Ottocoll P83.

Форма доставки: Бутылка 100мл, 250мл, 500мл, 1000мл

Применение: Нанести грунтовку OTTO кистью.